

项目	单位	DL-4500
主轴	主轴鼻端型式	A2-11
	主轴通孔直径	Φ152
	主轴转速	650rpm
	主轴功率(连续)	30
	主轴最大扭矩	6192(30min)
	主轴前轴承处直径	Φ240
功率	X轴伺服马达功率	kw 4
	Z轴伺服马达功率	kw 7
	X轴伺服马达最大马达	Nm 22
	Z轴伺服马达最大马达	Nm 30
	最小分辨率	0.001
加工范围	最大床身直径	mm 1120
	最大加工工件长度	mm 1500
行程	X轴行程	mm 600
	Z轴行程	mm 1500
	X轴滚珠丝杠直径	mm 32
	Z轴滚珠丝杠直径	mm 63
	X、Z轴快速移动	m/min 8
	X、Z轴切削进给	m/min 5
床身	床面宽度	mm 610
	床身长度	mm 3400
精度	定位精度	mm X:0.012 Z:0.015
	重复定位精度	mm X:0.006 Z:0.008
刀塔	刀塔类型	VDI350刀架 H4
	刀柄	32*32
	刀架重复定位精度	sec 1
尾座	尾座心轴直径	mm 165
	尾座心轴行程	mm 200
外形尺寸	机器尺寸(长*宽*高)	mm 5500*2370*1990
	机床净重	kg 12100

#### 标准配件

- 控制器: 发那科
- 主轴四段自动变速
- XZ轴自动润滑系统
- XZ轴加贴耐磨片
- XZ轴滚珠螺杆C5级
- 后排屑机(附铁屑车1组)
- 手动尾座
- 中心架16"
- 冷却系统
- 全罩板金(双门式)
- 热交换器
- 中心顶针
- 工具及工具箱
- 操作手册

册子中所提供的所有内容, 包括所有表格里的数据, 如果其标准有任何变更, 以签定合同时约定为准。

# MILLTECH

## Milltech Incorporated World Headquarters

ADD: 519 Interstate Hwy30 Rockwall, TX 75087 USA

TEL: 972-767-4061

FAX: 972-739-9713

## 亚太地区

### 美国密超力(亚太)有限公司

地址: 香港九龙旺角花园街2-16号  
(好景商业中心1007MSC2683)

电话: +00852-30150836

传真: +00852-30109226

E-mail: sales@milltechcnc.com



—— 密超力在中国

# MILLTECH

## DL-4500

本机为强力精密型电脑车床，高低速时亦有全马力输出功能，对中大型、特殊零件及模具工件最适合。

经精心设计的高刚性床身结构，采用米汉纳铸件，使水平精度稳定。

给油装置采中央自动给油，润滑各滑动面及滚珠螺杆。并可依需要设定润滑油流量大小及周期。

油箱内缺油时，自动发出警示。

冷却系统提供高压冷却液，具强力冲屑功能，确保刀具使用寿命。

机电一体的设计，使本机的操作各维护简易。

四爪夹头



英式四爪



动力刀塔




油压四角刀塔 H4-VDI



研磨装置



特制尾座(搭配加装夹头)

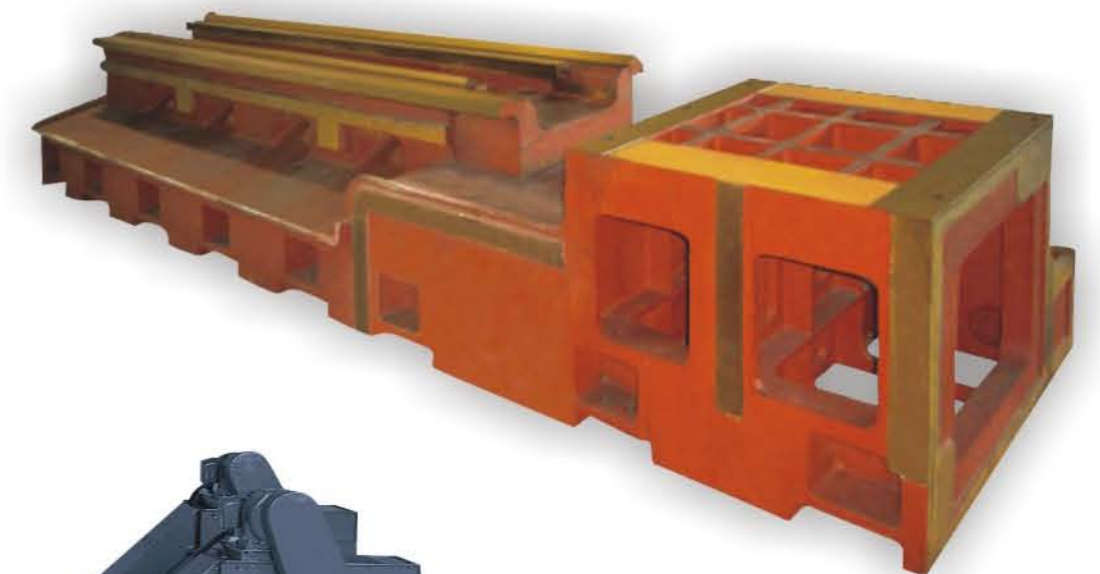

厚实的连体式床脚设计，  
使加工能力更稳定。