

项目	单位	DL-4000
加工范围	床面直径	mm 960
	鞍面直径	mm 600
	两心距离	mm 1500
床身	床面宽度	mm 610
	床身长度	mm 3400
	床台轨道	两轨型
主轴	主轴孔径	mm $\Phi 152$
	主轴鼻端	A2-11
	主轴转速范围	rpm 6-500
	主轴斜度	MT#6
行程	X轴行程	mm 600 (根据刀塔H4-HP-250为基础)
	Z轴行程	mm 1500
	X轴滚珠螺杆直径	mm 32mm, pitch 5mm
	Z轴滚珠螺杆直径	mm 63mm, pitch 10mm
进给	X、Z轴快速进给	mm/min 5000
	X、Z轴切削进给	mm/min 3000
刀塔	刀塔形式	油压刀塔 H4
	刀柄	32 x 32
	镗刀直径	mm 50
尾座	尾座心轴直径	mm 125
	尾轴行程	mm 200
	尾轴斜度	MT6
马达	主轴马达(连续/30分钟)	kw 18.5/22
	X轴AC伺服马达	kw 3
	Z轴AC伺服马达	kw 4
	油压马达	kw 1.5
	冷却马达	kw 1.275
一般规格	外型尺寸(长x宽x高)	mm 5500 x 2370 x 1990
	重量(净重/毛重)	kgs 11000/11600

#### 标准配件

- Fanuc-Oi-TD控制系统
- 主轴四段自动变速
- XZ轴自动润滑系统
- XZ轴加贴耐磨片
- XZ轴滚珠螺杆C5级
- 后排屑机 (附铁屑车1组)
- 传统尾座MT#6
- 尾座干涉保护
- 中心架16"
- 冷却系统
- 全罩板金 (双门式)
- 热交换器
- 变压器
- 中心顶针
- 油压四方刀塔H4
- 电子手轮
- 工作灯
- 警示灯
- 工具及工具箱
- 操作手册

# MILLTECH

## Milltech Incorporated World Headquarters

ADD: 519 Interstate Hwy30 Rockwall, TX 75087 USA

TEL: 972-767-4061

FAX: 972-739-9713

## 亚太地区

### 美国密超力 (亚太) 有限公司

地 址: 香港九龙旺角花园街2-16号

(好景商业中心1007MSC2683)

电 话: +00852-30150836

传 真: +00852-30109226

E-mail: sales@milltechcnc.com



—— 密超力在中国

# MILLTECH

## DL-4000

- 本机为强力精密型电脑车床，高低速时亦有全马力输出功能，对中大型、特殊零件及模具工件最适合。
- 经精心设计的高刚性床身结构，采用米汉纳铸件，使水平精度稳定。
- 给油装置采用中央自动给油，润滑各滑动面及滚珠螺杆。并可依需要设定润滑油流量大小及周期。
- 油箱内缺油时，自动发出警示。
- 冷却系统提供高压冷却液，具强力冲屑功能，确保刀具使用寿命。
- 机电一体的设计，使本机的操作和维护简易方便。

可选配件:

四爪夹头



英式四爪



动力刀塔




油压四角刀塔 H4-VDI



研磨装置



特制尾座(搭配加装夹头)

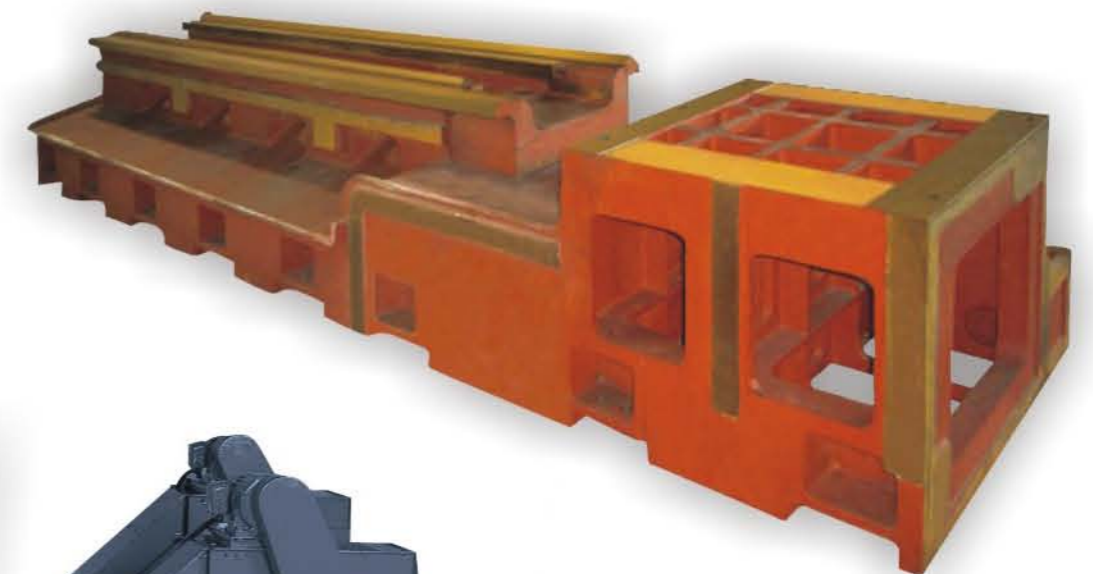

厚实的连体式床脚设计，  
使加工能力更稳定。

